




PBCWE

Manuale d'istruzioni

Dimensions(mm)

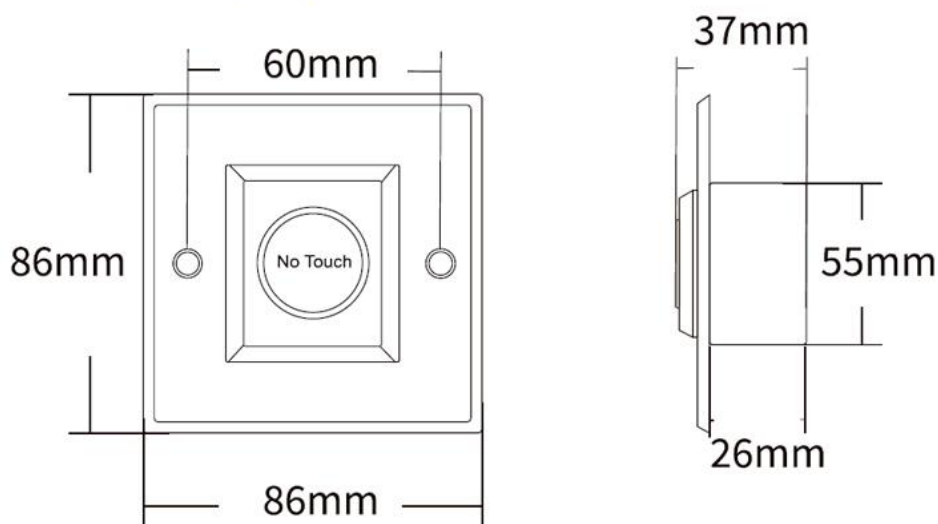

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 12-24 Vdc
- Contatto: NO/NC
- Portata massima del relè: 1 A, 36 V
- Temperatura di esercizio: - 20 ° C / + 55 ° C
- Distanza di rilevamento: 0.1 – 10 cm

Technical features:

- Power supply: 12-24 Vdc
- Contact: NO / NC
- Maximum relay rating: 1 A, 36 V
- Operating temperature: - 20 ° C / + 55 ° C
- Detection distance: 0.1 – 10 cm

Programmazione:

- Per modificare la distanza di rilevamento, ruota VR1. In senso orario la distanza aumenta, in senso anti-orario diminuisce
- Per modificare il tempo di delay, ruota VR2. In senso orario il tempo diminuisce, in senso anti-orario aumenta.

Programming:

- To change the detection distance, rotate VR1. Clockwise the distance increases, counterclockwise it decreases
- To change the delay time, turn VR2. Clockwise the time decreases, counterclockwise it increases.

