

Sezione

Diffusione sonora

Categoria

Microfoni / Basi microfoniche preamplificate

Serie

B700

Codice

B711-G

Descrizione


La postazione preamplificata B711-G, caratterizzata da un microfono ad elettrete e da uno stelo flessibile alla base, è dotata di un tasto a rilascio (PTT, premere per parlare), uno a ritenuta (LOCK) per messaggi lunghi ed un led indicatore di attivazione microfono. Il livello del segnale microfonico e del tono di preavviso (generatore 'chime' incluso) sono regolabili posteriormente.



Dati tecnici

Caratteristiche	Microfono elettrete, pulsanti di chiamata generale (a rilascio / a ritenuta), limitatore di dinamica
N° zone selezionabili	1
Sensibilità/impedenza	Regolabile da trimmer
Risposta in frequenza	100 ÷ 15.000 Hz
Livello audio uscita	1,2 Vrms (bilanciato)
Conessioni	RJ45 (AUDIO OUT)
Alimentazione	12/24 Vcc
Assorbimento	45 mA
Finitura	Struttura in ABS, colore grigio chiaro metallizzato
Accessori	Kit di fissaggio AC700
Dimensioni	116 x 416 x 200 mm
Peso	0,8 kg

La base è dotata di prese RJ45 per il collegamento tramite cavi schermati SFTP CAT5 diretti. I connettori devono essere di tipo RJ45 schermato.

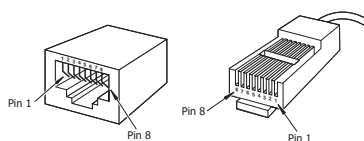

PIN	AUDIO OUT
1	Audio +
2	Audio -
3	GND
4	Non collegato
5	Non collegato
6	+ Vcc
7	Seriale +
8	Seriale -
Schermo	GND

