


KPRESNMP

Part number: F10SNMPS
Scheda di comunicazione snmp

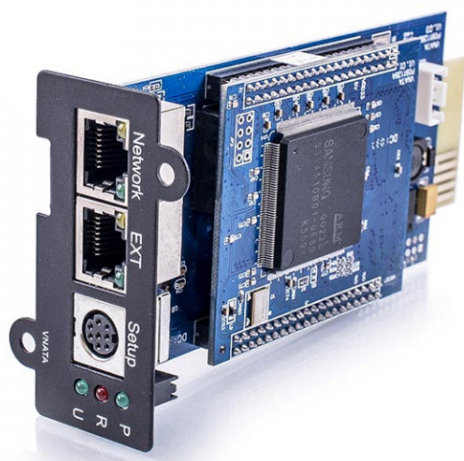

CAMPI DI APPLICAZIONE

Installazione

Tecnologia On-line

POTENZA D'ESERCIZIO [P.E.] (W) 1200

By-pass si

Tipo Uscite SE, SA

Segnalazioni

Tempo di ricarica

EPO

Sovraccarico

Frequenza uscita (Hz)

Fase

Informazioni a display Allarmi / Errori

Tensione ingresso batterie (Vdc) 48

Tensione ingresso AC

Tipo batterie

AUTONOMIA / [W P E] (min) 30 / [1200]

Forma d'onda Sinusoidale pura

Corrente a regime [spunto] (A)	
Tempo di intervento (ms)	2
Tensione uscita	
Efficienza (%)	
Frequenza ingresso (Hz)	50 / 60
Comunicazione	
Raffreddamento	
Temperatura di funzionamento (°C)	0 +40
Classe di protezione IP	
Rumore udibile ad 1m (dBA)	
Conessioni	
Dotazioni standard	
Materiale	
Normative	EN 50171-1
Garanzia	2 Anni
Quantità confezione (Pz)	1
Altezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Profondità (mm)	
Peso (Kg)	