

ATS1740

Modulo isolatore/repetitore per bus dati.

ATS 1740 - Isolatore/ripetitore

Consente di isolare elettricamente il bus di comunicazione di Advisor MASTER o Advisor Advanced in presenza di differenze di tensione ed estende la lunghezza massima del bus da 1,5 km fino a 6 km aggiungendo più ATS1740).

ATS 1741 - Interfaccia RS 485/RS232


Quando si mettono in rete più centrali, ATS1741 consente di convertire l'interfaccia RS485 del bus dati Advisor MASTER nell'interfaccia RS232.

Modulo a loop chiuso ATS 1742

Un modulo a loop chiuso consente al cavo di iniziare da un punto e di terminare nello stesso punto. Se si verifica un'interruzione in qualunque punto del cavo a loop, la comunicazione continua intorno al loop in senso orario e in senso antiorario, consentendo così che l'apparato di sicurezza continui a funzionare. Eventuali interruzioni all'interno del loop possono anche attivare un relè di guasto. Advisor MASTER è in grado di determinare la posizione dell'interruzione e di generare un allarme.

Interfaccia a fibre ottiche ATS 1743

Converte l'interfaccia del bus Advisor MASTER in interfaccia a fibre ottiche. Una connessione multi-dropped quando si utilizza un'unica fibra ottica o una connessione punto a punto quando si utilizzano due fibre ottiche.

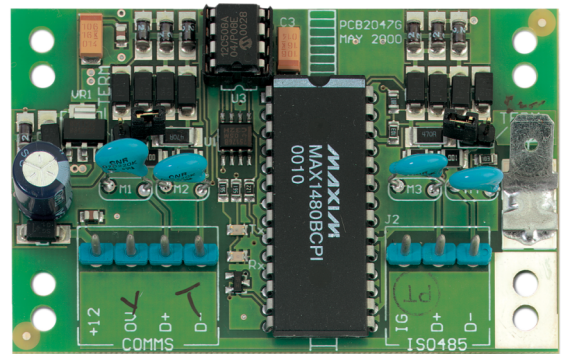

Dettagli

- Voltage isolation of the RS485 bus
- RS485 bus extension (1.5 km)
- Allows for protected databus per area
- Fits in any ATS housing
- LED's indicate bus traffic

ATS1740

Modulo isolatore/repetitore per bus dati.

Specifiche tecniche

Generale

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Moduli

Elettrico

Tensione di esercizio	10.5 - 13.8 V
Consumo attuale	90 mA max

Fisico

Physical dimensions	80 x 52 mm (W x H)
---------------------	--------------------

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to 55°C
Umidità relativa	95 % noncondensing

Electrical

Isolation voltage	1500 V
Specified cable	Aritech WCAT 52/54 or equivalent
Max. distance from panel	1.5 km



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 May 2023 - 9:31