



# BASI PER RIVELATORI INDIRIZZATI




## DESCRIZIONE GENERALE

Sono disponibili diversi modelli di basi di fissaggio per i rivelatori indirizzati per offrire la soluzione adeguata ad ogni tipo di installazione.

Tutti i modelli di base di montaggio sono dotate di un dispositivo di blocco del sensore che (se attivato rompendo una linguetta plastica) permette la rimozione del sensore dalla base soltanto con un attrezzo (piccolo giravite)

E' disponibile una base ad altezza maggiorata che permette il raccordo con condutture esterne circolari utilizzando il raccordo CA100

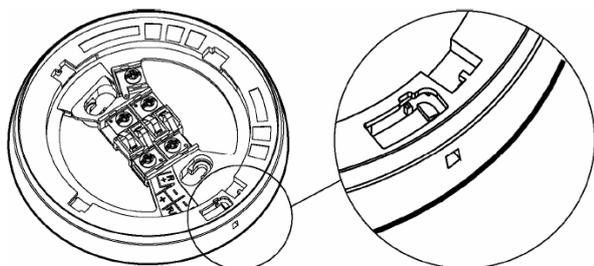

## CODICI D'ORDINE

VB100	Base Standard per rivelatori analogici indirizzati serie VEGA
VDBS100	Base ad altezza maggiorata per rivelatori analogici indirizzati serie VEGA
VBS100	Base con sirena alimentata dal loop e Pilotata dall'uscita R del Rivelatore
BLR100	Base con relè Pilotato dall'uscita R del rivelatore
CA100	Adattatore per tubazioni a vista $\Phi 20\text{mm}$ , da abbinare a VDBS100, BLR100
FI100	Spia ripetizione remota dell'allarme

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>VB100</b>	
Diametro	110 mm
Altezza	15 mm
Max Diametro cavo	2.5 mm <sup>2</sup>



<b>VDBS100</b>	
Diametro	110 mm
Altezza	28 mm
Max Diametro cavo	2.5 mm <sup>2</sup>



<b>VBS100</b>	
Base con sirena alimentata dal loop e pilotata dall'uscita R del rivelatore. Sopra	



<b>BLR100</b>	
Diametro	110 mm
Altezza	28 mm
Max Diametro cavo	2.5 mm <sup>2</sup>
Fornisce un relè 2 A @30V commutato dall'uscita R del rivelatore	



<b>CA100</b>	
Diametro Tubo	20 mm
Permette di interfacciare la base del rivelatore a condutture a vista. Abbinabile a : VDBS100, BLR100	



<b>FI100</b>	
Indicatore remoto di allarme, si collega direttamente alla base del rivelatore	



**inim**  
ELECTRONICS  
A PASSION for SECURITY

**INIM ELECTRONICS s.r.l.**  
Via Fosso Antico – Loc. Centobuchi  
63033 MONTEPRANDONE  
(AP) ITALY  
Tel. +39 0735 705007  
Fax +39 0735 704912

RIVENDITORE: