


ATS626

Modulo di espansione a 16 uscite ad innesto per centrali Advisor Advanced

Modulo espansione 16 uscite a innesto

L'ATS626 è un'espansione a 16 uscite per le centrali Advisor Advanced. Per ridurre l'ingombro nel contenitore della centrale, il modulo si innesta direttamente sulla scheda della centrale.

L'ATS626 dispone di 8 uscite prelevabili da morsettiera, una di queste è di tipo ad alta corrente. In aggiunta fornisce 8 uscite open collector attraverso il connettore o come relè utilizzando il modulo a 4 relè ATS1810. La funzione dell'uscita è definita tramite la programmazione eseguita in centrale.

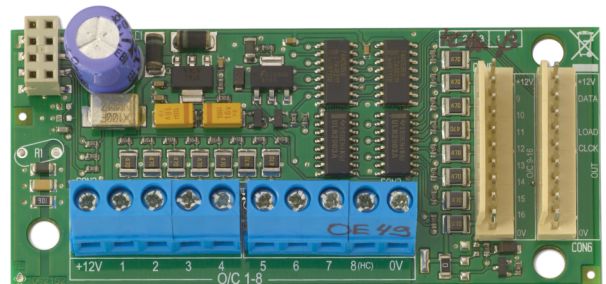

Dettagli

- 16 uscite
- Open collector
- 1 uscita ad alta corrente
- Uscite relè attraverso modulo relè ATS1810
- Collegamento ad innesto nelle centrali Advanced

ATS626

Modulo di espansione a 16 uscite ad innesto per centrali Advisor Advanced

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di espansione	Espansione di uscite
Linee prodotto	Advisor Advanced
Tipo di connessione	Plug-in
Distanza max. dal pannello	Located on Advisor Advanced PCB
Massimo. per pannello	1

Uscite

Total	16
A bordo	8
Espandibile	8 (2x ATS1810)
Tipo di uscite	Open collector

Elettrico

Tensione di esercizio	10.5 to 13.8 VDC
Consumo attuale	50 mA (Low current OC) 1 A (High current OC)

Fisico

Dimensioni fisiche	90 x 40 mm
--------------------	------------

Ambientale

Temperatura operativa	0 to +50°C
Umidità relativa	95% noncondensing
Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CE, EN50131 Grade 3, VdS



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 5 July 2023 - 14:17