

Interruttore crepuscolare

NightMatic 2000

nero
EAN 4007841 550318
Art. n. 550318



twilight switch

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 30 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Descrizione del funzionamento

Illuminazione automatica. Interruttore crepuscolare NightMatic 2000, per il comando di impianti d'illuminazione per facciate di case, terreni, vetrine e simili, accende automaticamente la luce al crepuscolo per poi rispegnerla automaticamente al mattino.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	37 x 74 x 99 mm	Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Garanzia del produttore	3 anni	Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Uscita di comando 1, quantità di LED/ lampade fluorescenti	4 pz
Variante	nero	Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
VPE1, EAN	4007841550318	Carico capacitivo in μF	88 μF
Esecuzione	Interruttori crepuscolari	Consumo proprio	0,8 W
Applicazione, luogo	Esterno	Tecnologia, sensori	Sensore ottico
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Regolazione crepuscolare	2 – 30 lx
colore	nero	Funzione luce di base	No
Colore, RAL	9005	Luce principale regolabile	No
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Luogo di montaggio	Parete	Regolazione per mantenere luce costante	No
Montaggio	In superficie, Parete	Collegamento in rete	Sì
Grado di protezione	IP54	Tipo di collegamento in rete	master/master
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Collegamento in rete via	Cavo

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

09.2023 Pagina 1 da 2

Interruttore crepuscolare

NightMatic 2000

nero

EAN 4007841 550318

Art. n. 550318




Dati tecnici

Materiale

Plastica

Disegno

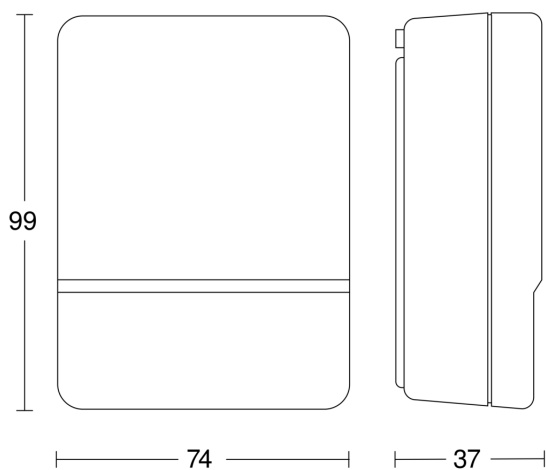

Schema elettrico

