

Categoria

Diffusori sonori

Codice

TR10-TW

Serie

Trombe con unità integrata

Descrizione

Altoparlante a tromba da 10 W


Altoparlante a tromba realizzato con criteri costruttivi e materiali adatti all'impiego in condizioni ambientali difficili e con caratteristiche di sicurezza elevate. Il corpo è in alluminio pressofuso, il padiglione in ABS antiurto e la staffa di fissaggio in acciaio inox. L'assieme è a tenuta stagna, con grado di protezione meccanica classe IP65. Le caratteristiche elettriche sono improntate alla massima affidabilità. Il trasformatore d'ingresso per il collegamento alle linee a tensione costante è dotato di prese per la regolazione della potenza erogata in uscita. Un regolatore a 4 posizioni permette la selezione della potenza desiderata. Il diffusore è completo di conduttore per una corretta messa a terra.



Dati tecnici

Potenza nominale	10 W
Potenza regolabile	10 - 5 - 3 - 1 W
Tensione di linea	70 - 100 V
Risposta in frequenza	450 ÷ 10.000 Hz
Efficienza (1W/1m)	102 dB
Pressione acustica (Pnom/1m)	112 dB
Angolo di dispersione orizzontale (2 kHz)	100°
Angolo di dispersione verticale (2 kHz)	90°
Peso	1,2 kg

Diagrammi polari (2kHz)

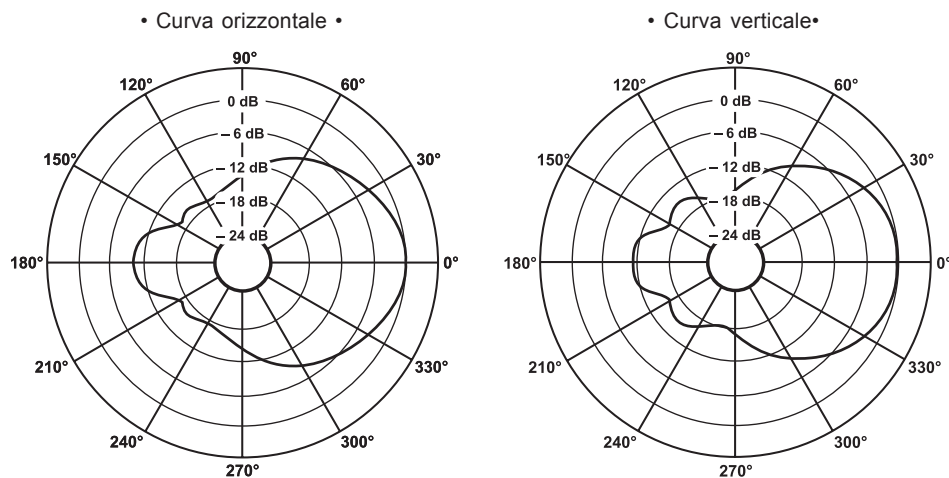

Dimensioni d'ingombro

